


Gasket Dimension



For full face flanges with bolt holes (FF) as per ASME B16.11


Spiralwound gaskets for BS 1560 and ASME/ANSI B16.5 flanges
In accordance with gasket standard BS 3381



DN	d1	150 Lbs				300 Lbs			
		D	K	d2	Number of bolt holes	D	K	d2	Number of bolt holes
15	21	89	60	16	4	95	67	16	4
20	27	98	70	16	4	117	83	19	4
25	33	108	79	16	4	123	89	19	4
32	42	117	89	16	4	133	98	19	4
40	48	127	98	16	4	155	114	22	4
50	60	152	121	19	4	165	127	19	8
65	73	178	140	19	4	190	149	22	8
80	89	190	152	19	4	209	168	22	8
90	102	216	178	19	8	228	184	22	8
100	114	229	190	19	8	254	200	22	8
125	141	254	216	22	8	279	235	22	8
150	168	279	241	22	8	317	270	22	12
200	219	343	298	22	8	381	330	25	12
250	273	406	362	25	12	444	387	29	16
300	324	483	432	25	12	520	451	32	16
350	356	535	476	29	12	584	514	32	20
400	406	595	540	29	16	647	572	35	20
450	457	635	578	33	16	711	629	35	24
500	510	700	635	33	20	774	686	35	24
550	559	749	692	35	20	838	743	41	24
600	610	815	750	35	20	914	813	41	24

150-300 Lbs


Spiralwound gaskets for BS 1560 and ASME/ANSI B16.5 flanges
In accordance with gasket standard BS 3381

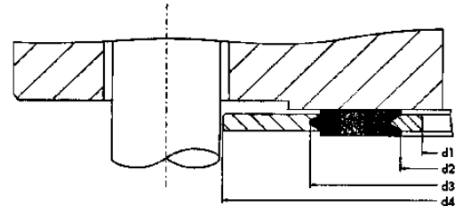

DN	"	150 Lbs				300 Lbs			
		d1 min	d2 min	d3 max	d4	d1 min	d2 min	d3 max	d4
15	1/2"	14,3	18,7	32,2	47,6	14,3	18,7	32,2	54,0
20	3/4"	20,6	26,6	40,1	57,2	20,6	25,0	40,1	66,7
25	1"	27,0	32,9	48,0	66,7	27,0	31,4	48,0	73,0
32	1 1/4"	34,9	45,6	60,7	76,2	34,9	44,1	60,7	82,6
40	1 1/2"	41,3	53,6	70,3	85,7	41,3	50,4	70,3	95,3
50	2"	52,4	69,5	86,1	104,8	52,4	66,3	86,1	111,1
65	2 1/2"	63,5	82,2	98,8	123,8	63,5	79,0	98,8	130,2
80	3"	77,8	101,2	121,1	136,5	77,8	94,9	121,1	149,2
100	4"	103,2	126,6	149,6	174,6	103,2	120,3	149,6	181,0
125	5"	128,5	153,6	178,2	196,9	128,5	147,2	178,2	215,9
150	6"	154,0	180,6	210,0	22,3	154,0	174,2	210,0	250,8
200	8"	203,2	231,4	263,9	279,4	203,2	225,0	263,9	308,0
250	10"	254,0	286,9	317,9	339,7	254,0	280,6	317,9	362,0
300	12"	303,2	339,3	375,1	409,6	303,2	333,0	375,1	422,3
350	14"	342,9	371,1	406,8	450,9	342,9	364,7	406,8	485,8
400	16"	393,7	421,9	464,0	514,4	393,7	415,5	464,0	539,8
450	18"	444,5	475,9	527,5	549,3	444,5	469,5	527,5	596,9
500	20"	495,3	526,7	578,3	606,4	495,3	520,3	578,3	654,1
600	24"	596,9	631,4	686,2	717,6	596,9	625,1	686,2	774,7

600-1500 Lbs

Spiralwound gaskets for BS 1560 and ASME/ANSI B16.5 flanges
In accordance with gasket standard BS 3381

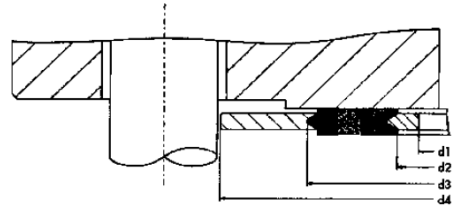

Dimension in mm

DN	"	600 Lbs				1500 Lbs			
		d1 min	d2 min	d3 max	d4	d1 min	d2 min	d3 max	d4
15	1/2"	14,3	18,7	32,2	54,0	14,3	18,7	32,2	63,5
20	3/4"	20,6	25,0	40,1	66,7	20,6	25,0	40,1	69,9
25	1"	27,0	31,4	48,0	73,0	27,0	31,4	48,0	79,4
32	1 1/4"	34,9	44,1	60,7	82,6	34,9	44,1	60,7	88,9
40	1 1/2"	41,3	50,4	70,3	95,3	41,3	50,4	70,3	98,4
50	2"	52,4	66,3	86,1	111,1	52,4	66,3	86,1	142,9
65	2 1/2"	63,5	79,0	98,8	130,2	66,5	79,0	98,8	165,1
80	3"	77,8	94,9	121,1	149,2	77,8	94,9	121,1	174,6
100	4"	103,2	120,3	149,6	193,7	103,2	120,3	149,6	209,6
125	5"	128,5	147,2	178,2	241,3	128,5	147,2	178,2	254,0
150	6"	154,0	174,2	210,0	266,7	154,0	174,2	210,0	282,6
200	8"	203,2	225,0	263,9	320,7	203,2	225,0	263,9	352,4
250	10"	254,0	280,6	317,9	400,1	254,0	280,6	317,9	435,0
300	12"	303,2	333,0	375,1	457,2	303,2	333,0	375,1	520,7
350	14"	342,9	364,7	406,8	492,1	342,9	364,7	406,8	577,9
400	16"	393,7	415,5	464,0	565,2	393,7	415,5	464,0	641,4
450	18"	444,5	469,5	527,5	612,8	444,5	469,5	527,5	704,9
500	20"	495,3	520,3	578,3	682,6	495,3	520,3	578,3	755,7
600	24"	596,9	625,1	686,2	790,6	596,9	625,1	686,2	901,7